

NMC-RP24-BLANK-HU-MT

Патч-панель NIKOMAX 19", 0,5U, наборная, под 24 модуля Keystone, UTP/STP, с заземлением, с органайзером, металл


- ✓ Высокая плотность портов
- ✓ Гибкое модульное решение
- ✓ Экранированное исполнение

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки в них кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

Наборная коммутационная панель **NMC-RP24-BLANK-HU-MT** имеет высоту всего 0,5U но вмещает 24 модуля формата KeyStone. Решение высотой в половину юнита идеально, когда необходимо обеспечить высокую плотность портов (например, в дата-центрах) или для расширения сети в ограниченном пространстве шкафа. Модульная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже и, при необходимости, позволяет гибко сочетать разъемы разных типов и категорий на одном конструктиве. Панель поддерживает любые модули с форм-фактором не шире 17 мм и не выше 22 мм. Все порты пронумерованы, также имеются дополнительные маркировочные площадки.

Патч-панель выполнена из 1,5 мм стали и подходит как для экранированных, так и неэкранированных модулей. Для лучшего экранирования от электромагнитных помех и улучшения связи с неокрашенными направляющими шкафа, стальной корпус панели гальванизирован никелем.

В комплекты патч-панелей входят удобные съемные органайзеры для разводки входящих кабелей. Для удобства администрирования рекомендуется также на каждые 48 портов патч-панелей дополнительно ставить органайзер для укладки коммутационных шнуров.

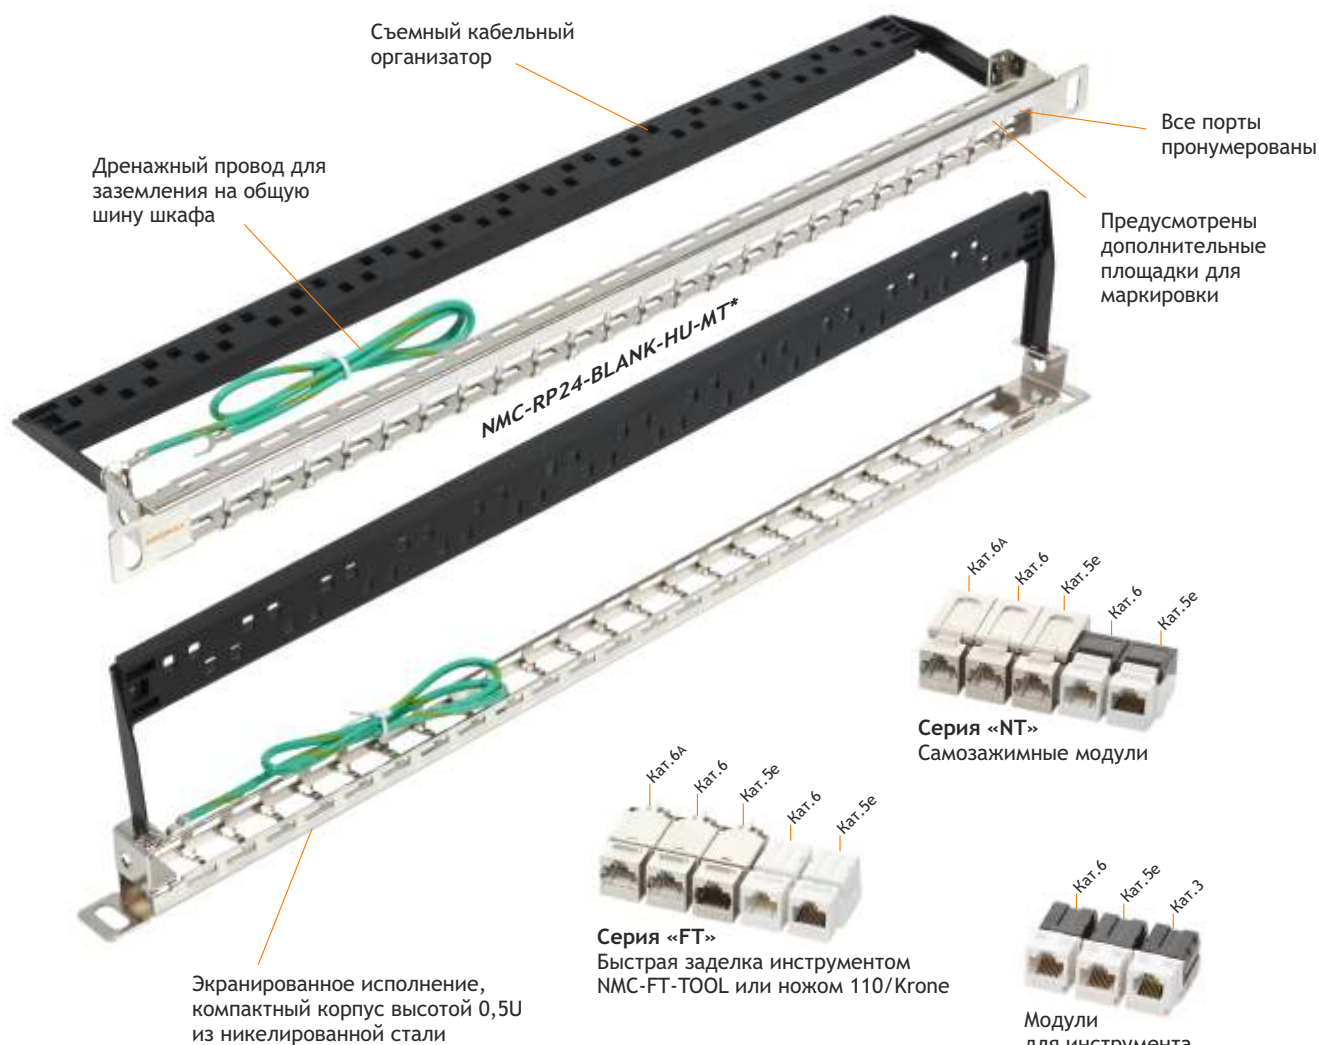

* Дополнительные фотографии и габаритные чертежи патч-панелей можно найти на странице 3.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-RP24-BLANK-HU-MT
Исполнение	Экранированное
Количество портов	24
Тип разъемов	Под модули KeyStone (не шире 17-ти мм)
Маркировка	Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Высота	0,5 U (22,25 мм)
Глубина в стойке (с органайзером)	95 мм
Материал корпуса	Никелированная сталь, 1,4 мм; кабельный организатор - пластик
Цвет	Корпус - металл (никель); организатор - черный
Диапазоны температур, С	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от -10 до +60
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Размеры упаковки (коробка, ДхШхВ)	490x110x50
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Тип	Кол-во портов	Высота, U (мм)	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка		
				Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-RP24-BLANK-HU-MT	Наборная	24	0,5 (22,25)	490x110x50	0,400	15 шт.	515x375x240	7,0

Базовая комплектация:

Патч-панель	1 шт.
Кабельный организатор	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Комплект стяжек	24 шт.
Винт-Шайба-Гайка	2 шт.

ТАБЛИЦА МОДУЛЕЙ KEYSTONE NIKOMAX

Тип	Модули серии «FT» быстрая заделка NMC-FT-TOOL	Модули серии «NT» Самозажимные	Модули для ударного инструмента 110/Krone
Кат.6а, экранированные	NMC-KJSA2-FT-MT	NMC-KJSA2-NT-MT	
Кат.6, экранированные	NMC-KJSE2-FT-MT	NMC-KJSE2-NT-MT	
Кат.5е, экранированные	NMC-KJSD2-FT-MT	NMC-KJSD2-NT-MT	
Кат.6, неэкранированные	NMC-KJUE2-FT-WT	NMC-KJUE2-NT-WT	NMC-KJUE2-WT
Кат.5е, неэкранированные	NMC-KJUD2-FT-WT	NMC-KJUD2-NT-WT	NMC-KJUD2-WT
Кат.3, неэкранированные			NMC-KJUC3-WT

ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ NIKOLAN

Тип	Кабели 9-й серии		Кабели 4-й серии		
	Оболочка LSZH нг(В)-HFLTx	Оболочка PVC нг(В)	Оболочка PVC нг(В)	Оболочка PE Внешний	Оболочка PE Внешний с тросом
Кат.6а S/FTP	NKL 9250C-OR	NKL 9250A-IY			
Кат.6 F/UTP	NKL 9240C-OR	NKL 9240A-IY			
Кат.5е F/UTP	NKL 9200C-OR	NKL 9200A-IY	NKL 4200A-GY	NKL 4700B-BK	NKL 4905B-BK
Кат.6 U/UTP	NKL 9140C-OR	NKL 9140A-IY	NKL 4140A-GY		
Кат.5е U/UTP	NKL 9100C-OR	NKL 9100A-IY	NKL 4100A-GY	NKL 4600B-BK	NKL 4805B-BK
Кат.5 U/UTP (2 пары)			NKL 2110A-GY		


Сопутствующие товары:

Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B	Кольца для вертикальной разводки: NMC-OV500-2, NMC-OV900-2
Устройство для быстрой заделки модулей-вставок серии NIKOMAX Fast Termination: NMC-FT-TOOL	Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: TCT-CVXXX-ZZ
Устройство для заделки витой пары: NMC-3640R	Основания для стяжек: NMC-SAT20-20-WT, NMC-SAT30-30-WT
Ножи-вставки для NMC-3640R: NMC-14TA, NMC-14TBK	
Кабельные органайзеры: NMC-OP450-2, NMC-OP700C, NMC-OK400-2, NMC-OK600-2, NMC-OK800-2	


Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ

NMC-RP24-BLANK-HU-MT

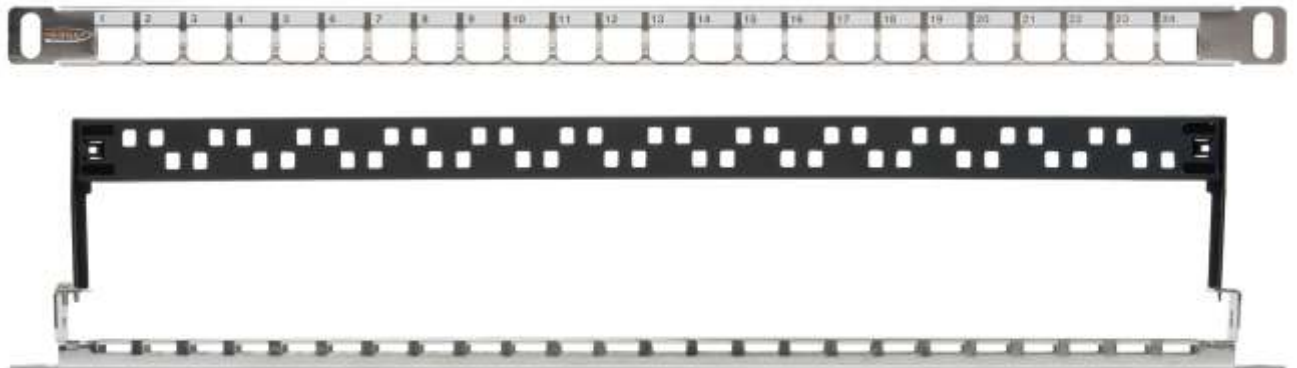

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

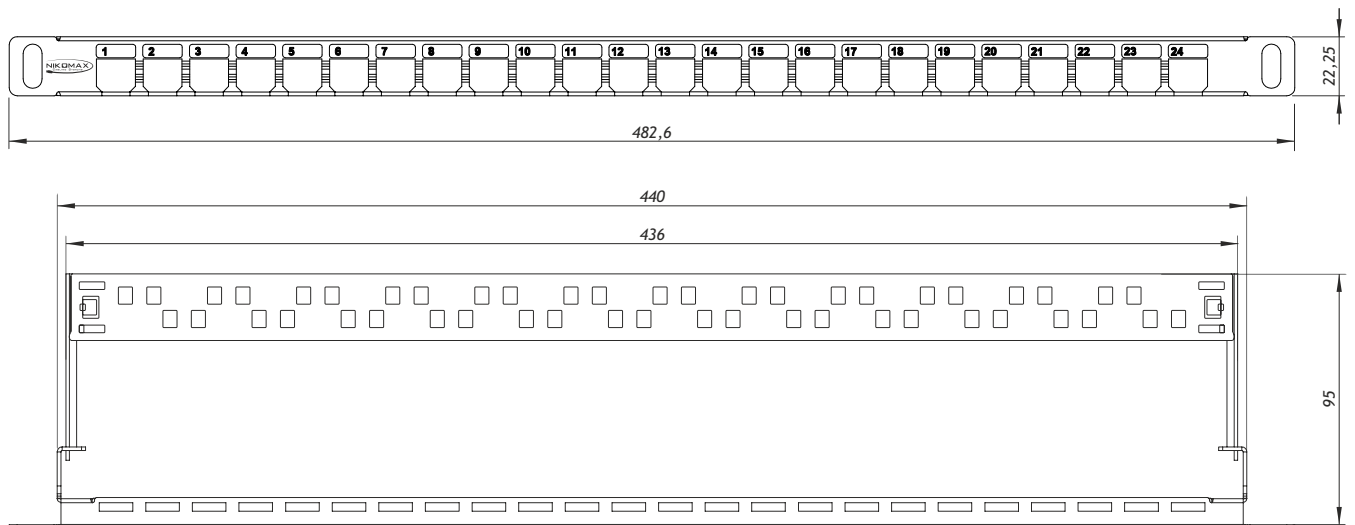

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.